

# CHEVROLET FTR 1524 E5

TECNOLOGÍA  
**ISUZU**

CHEVROLET



GARANTIA DE  
**150.000** KMS.  
ó 5 AÑOS



# CHEVROLET FTR 1524 E5





## CARACTERÍSTICAS MOTOR

Motor	6HK1 - TC Diesel Turbo Intercooler
Nº Cilindros	6 en línea
Cilindrada	7.790 cc
Potencia	240 HP / 2.400 rpm
Torque (Nm / rpm)	706 / 1.450 - 2.600 rpm
Relación Compresión	17.5 : 1
Filtro de Aire	Tipo ciclónico con toma de aire vertical.
Sistema de Lubricación	Bomba de engranajes con filtro de flujo total.
Sistema de Refrigeración	Circuito presurizado con estanque de expansión, bomba centrífuga y ventilador con acople termoviscoso.
Sistema de Inyección	Control electrónico (ECM) con "Common rail"
Combustible	Diesel
Estanque de Combustible	200 Lt
Norma de Emisión	Euro 5 - Sin uso de Urea

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo Total (mm)	8.505
Ancho Cabina sin Espejos (mm)	2.400
Alto Total (mm)	2.800
Distancia Entre Ejes (mm)	5.050
Largo Carrozable (mm)	6.500
Distancia Entre Largueros (mm)	850
Capacidad Eje Delantero (kg)	6.300
Capacidad Eje Trasero (kg)	9.200
Peso Bruto Vehicular (kg)	15.000
Capacidad de Carga (kg)	10.000

## DIMENSIONES

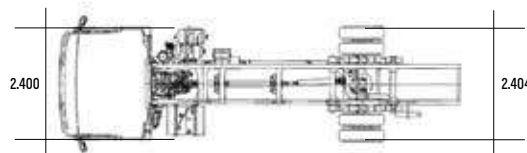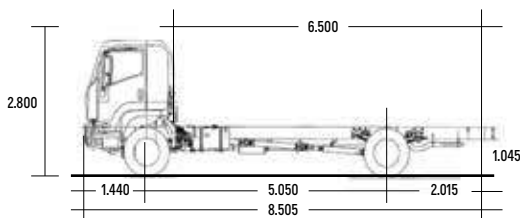

Medidas en milímetros

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Embrague</b>	
Tipo	Monodisco seco, prensa de diafragma con comando hidráulico.
Diámetro	380 mm (15")
<b>Transmisión</b>	
Modelo	MZW6P, de 6 velocidades, 2da a 6ta marcha sincronizadas, disponibilidad para toma de fuerza.
Relaciones de Marcha	1° 6.615 2° 4.095 3° 2.358 4° 1.531 5° 1.000 6° 0.722
Reversa	6.615
<b>Diferencial</b>	
Tipo	Engranaje hipoidal, reducción simple.
Relación Final	5.875 : 1
<b>Frenos</b>	
De Servicio	Full aire doble circuito independiente.
<b>Estacionamiento</b>	
	Tipo Maxi brake, actuando sobre las ruedas traseras.
<b>De Motor</b>	
	De control electro neumático con válvula de tipo mariposa actuando en línea de escape.
<b>Dirección</b>	
Tipo	Servoasistida hidráulicamente
Relación Engranajes	22.4 : 1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Ejes</b>	
Delantero	Elliot invertido, viga en "I", capacidad 6.300 Kg.
Trasero	Tipo bajo, completamente flotante, peso admisible 9.200 kg.
<b>Suspensión</b>	
Delantera	Resortes semielípticos y amortiguadores telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora delantera y trasera.
Trasera	Resortes semielípticos, paquete auxiliar reforzado.
<b>Chasis</b>	
Tipo	Escalera, con sección tipo "c"
Dimensiones	253 x 85 x 7.5 mm
<b>Llantas</b>	Disco 22.5" x 8.25" - Pernos 10
<b>Neumáticos</b>	Medidas 295 / 80R22.5
<b>Sistema Eléctrico</b>	Batería 12V - 70Ahx2 / 600CCA Alternador 24V / 50A Motor Arranque 24V / 5.0 Kw
<b>Tipo Cabina</b>	Frontal Abatible

## EQUIPAMIENTO

Asiento Butaca Conductor	Suspensión de Aire	Tacómetro
Asientos Ajustables		Velocímetro
Cinturones de Seguridad Retráctil de 3 Puntos		Volante Regulable en Altura y Profundidad
Dirección Servoasistida Hidráulicamente		Alarma de Retroceso
Neblineros		Litera con colchón y cortina
Medidor Nivel de Combustible		Cabina con Certificación ECE R29
Medidor de Temperatura y Aire		Origen: Japón
Radio AM/FM CD		



Más información en [www.chevrolet.cl](http://www.chevrolet.cl) o 800 800 115

TECNOLOGÍA  
**ISUZU**



**CHEVROLET**